


Perforowany kosz ochronny ze stali nierdzewnej TOPWET TWOK BAL

PODSTAWOWE INFORMACJE

przeznaczenie	ochrona wpustu balkonowego przeciw wpadaniu żwiru i kamieni na dachach z obciążającą warstwą żwiru
materiał	blacha ze stali nierdzewnej o grub. 1,5 mm
klasa obciążenia	K3 – 300 kg
certyfikacja	PN EN 1253-2:2015 – Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych
producent	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republika Czeska

PARAMETRY TECHNICZNE

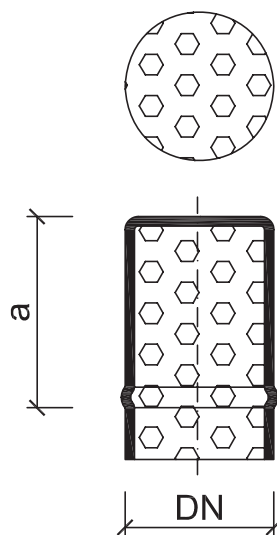

Kosz ochronny dla dachów ze żwirem

Typ	DN	Wymiary [mm]	Przeznaczenie
		a	
TWOK v100 BAL	25	100	Uniwersalny kosz do wpustów balkonowych DN 50 i 70.
TWOK v150 BAL	25	150	
TWOK v20 – 1000 BAL	25	20–1000	Konstrukcja gardzieli wpustu jest w obu średnicach taka sama.

Jakie mogą być nasady uniwersalne do różnych średnic wpustów balkonowych DN 50 i 70?

Wpusty balkonowe mają gardziel ewent. zintegrowany kołnierz takiej samej konstrukcji i średnicy. Konstrukcja wpustów różni się w zależności od wyrobu dopiero pod gardzielą, z powodu uniwersalności wszystkich akcesoriów.