




Płytki do chodzenia TOPWET TW WALK

PODSTAWOWE INFORMACJE

przeznaczenie	nieskomplikowane składanie korytarzy do chodzenia na dachach o głównej warstwie hydroizolacyjnej z PCV
materiał	folia na bazie mPCV
kolor	jasnoszary
producent	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republika Czeska
opis	Bardzo trwały produkt z PCV, przeznaczony do tworzenia korytarzy na powierzchni dachu o głównej warstwie hydroizolacyjnej z folii na bazie mPCV. Powierzchnia każdego elementu TW WALK wynosi 60x60 cm. Ze względu na grubość 7 mm, jest bardzo odporna na ścieranie. Korytarz jest podłączony do głównej powierzchni dachu za pomocą zgrzewania przy użyciu gorącego powietrza. Elementy są odporne na promieniowanie UV.

PARAMETRY TECHNICZNE

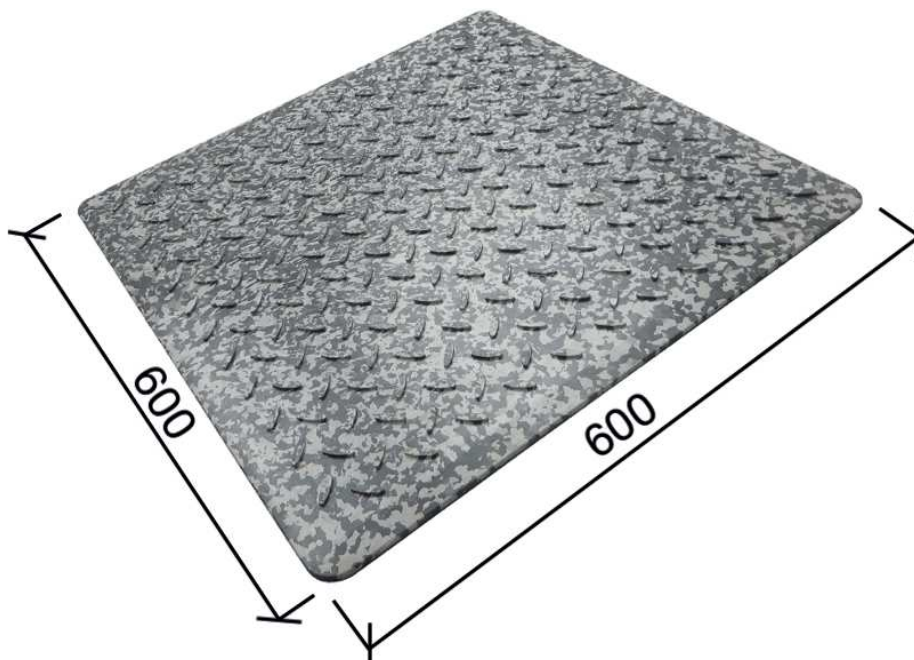

POSTĘPOWANIE PRZY MONTAŻU

1. Główną wodoszczelną warstwę z folii na bazie mPCV należy przed zastosowaniem płyty antypoślizgowej TW WALK dokładnie oczyścić a starszą folię ewent. aktywować (np. aktywatorem TW CLEANER).
2. Elementy są zgrzewane gorącym powietrzem do głównej warstwy hydroizolacji w dwunastu miejscach na obwodzie.
3. W celu zapewnienia bezpośredniego połączenia poszczególnych antypoślizgowych płyt TW WALK należy połączyć płyty ze sobą przy użyciu pióra i rowku.
4. Gotowy korytarz jest bezobsługowy.