




Wpusty i nasady przeznaczone do jazdy po nich TW POJEZD a TWN POJEZD

PODSTAWOWE INFORMACJE

przeznaczenie	odwadnianie powierzchni parkingowych, dachów płaskich, tarasów i balkonów
materiał	stal nierdzewna, kołnierz izolacji: stały luźny kołnierz
klasa obciążenia	do 1,5 t (do 12 t)
certyfikacja	PN EN 1253-2:2015 – Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych
producent	LOROWERK K. H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG, Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim, Niemcy

PARAMETRY TECHNICZNE

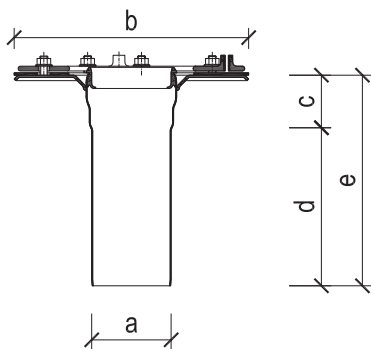

Kraty przeznaczone do jazdy po nich

Typ	Wymiary [mm]				
	a	b	c	d	e
TW POJEZD 110	102	300	127	143	270
TW POJEZD 125	133	330	137	143	280
TWN POJEZD 110	102	300	67	203	270
TWN POJEZD 125	133	330	72	208	280